

03. TIG lastoortsen

TIG Lastoortsen

De ABITIG® CLASSIC toortsen zijn een verdere evolutie van de wereldwijd bekende SRT-toortsen. Alle toortsen, lucht- en vloeistof gekoeld, zijn uitgerust met dezelfde ergonomische handgreep (ABITIG GRIP of GRIP LITTLE) die eveneens toelaat talrijke schakel- en regelmodules in te bouwen.

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

TIG lastoorts ABITIG GRIP / GRIP LITTLE 150

Luchtgekoeld

Inschakelduur DC 35%: 140 Amp.

Inschakelduur AC 35%: 100 Amp.

Elektroden \varnothing mm: 1,0 – 2,4 mm

Standaard verkrijgbaar in 4 meter en 8 meter.
Op verzoek ook afwijkende lengtes beschikbaar.
Artikelnummer afhankelijk van machine-aansluiting.

TIG lastoorts ABITIG GRIP / GRIP LITTLE 9

Luchtgekoeld

Inschakelduur DC 35%: 110 Amp.

Inschakelduur AC 35%: 80 Amp.

Elektroden \varnothing mm: 0,5 – 1,6 mm

Standaard verkrijgbaar in 4 meter en 8 meter.
Op verzoek ook afwijkende lengtes beschikbaar.
Artikelnummer afhankelijk van machine-aansluiting.

TIG lastoorts ABITIG GRIP / GRIP LITTLE 20

Vloeistof gekoeld

Inschakelduur DC 35%: 110 Amp.

Inschakelduur AC 35%: 80 Amp.

Elektroden \varnothing mm: 0,5 – 1,6 mm

Standaard verkrijgbaar in 4 meter en 8 meter.
Op verzoek ook afwijkende lengtes beschikbaar.
Artikelnummer afhankelijk van machine-aansluiting.



03. TIG lastoortsen

TIG Lastoortsen vervolg

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

TIG lastoorts ABITIG GRIP / GRIP LITTLE 17

Luchtgekoeld

Inschakelduur DC 35%: 140 Amp.

Inschakelduur AC 35%: 100 Amp.

Elektroden \emptyset mm: 0,5 – 2,4 mm

Standaard verkrijgbaar in 4 meter en 8 meter.

Op verzoek ook afwijkende lengtes beschikbaar.

Artikelnummer afhankelijk van machine-aansluiting.

TIG lastoorts ABITIG GRIP 18

Vloeistof gekoeld

Inschakelduur DC 35%: 140 Amp.

Inschakelduur AC 35%: 100 Amp.

Elektroden \emptyset mm: 0,5 – 2,4 mm

Standaard verkrijgbaar in 4 meter en 8 meter.

Op verzoek ook afwijkende lengtes beschikbaar.

Artikelnummer afhankelijk van machine-aansluiting.

TIG lastoorts ABITIG GRIP 26

Luchtgekoeld

Inschakelduur DC 35%: 180 Amp.

Inschakelduur AC 35%: 130 Amp.

Elektroden \emptyset mm: 0,5 – 4,0 mm

Standaard verkrijgbaar in 4 meter en 8 meter.

Op verzoek ook afwijkende lengtes beschikbaar.

Artikelnummer afhankelijk van machine-aansluiting.



03. TIG lastoortsen

TIG Lastoortsen onderdelen ABITIG GRIP / LITTLE GRIP 150

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

01 – Toortskap

69.776.005.30	Kort
69.771.005.10	Midden
69.776.005.10	Lang

02 – Isolator

69.776.104.30	Isolatorring
---------------	--------------

03 – Elektrodehouder

69.776.006.10	∅ 1,0
69.776.006.20	∅ 1,6
69.776.006.70	∅ 2,0
69.776.006.30	∅ 2,4

04 – Keramisch gasmondstuk




69.777.008.10	∅ 6,5	Standaard
69.777.008.20	∅ 8,0	Standaard
69.777.008.30	∅ 10,0	Standaard
69.777.008.40	∅ 11,5	Standaard
69.777.217.10	∅ 6,5	Standaard
69.777.217.20	∅ 8,0	Standaard
69.777.217.30	∅ 10,0	Standaard
69.777.217.40	∅ 11,5	Standaard
69.777.217.50	∅ 6,5	Standaard
69.777.217.60	∅ 8,0	Standaard

Gasverdeler

69.776.017.10	∅ 1,0
69.776.017.20	∅ 1,6
69.776.017.70	∅ 2,0
69.776.017.30	∅ 2,4

Toortslichaam

69.770.013.00	ABITIG GRIP LITTLE 150 F
69.776.013.00	ABITIG GRIP 150 F

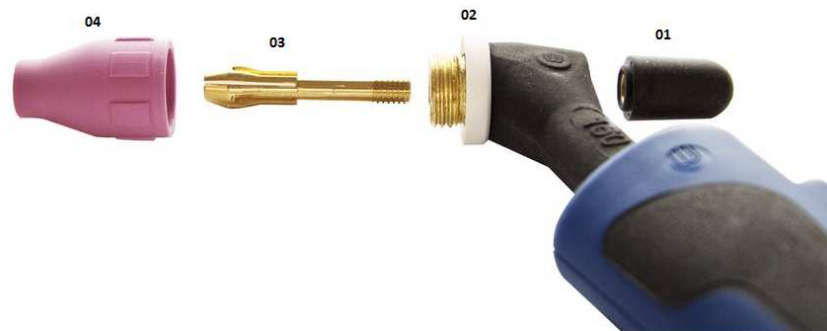

**Standaard/
Standard**

03. TIG lastoortsen

TIG Lastoortsen onderdelen ABITIG GRIP / LITTLE GRIP 9 / 20

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

01 – Toortskap

69.701.024.00	Kort
69.701.024.40	Midden
69.701.024.70	Lang

02 – Isolator


69.702.005.50	Isolatorring
---------------	--------------

03 – Spantang

69.701.024.90	∅ 0,5 mm
69.701.025.00	∅ 1,0 mm
69.701.025.40	∅ 1,2 mm
69.701.025.10	∅ 1,6 mm
69.701.025.50	∅ 2,0 mm
69.701.025.20	∅ 2,4 mm
69.701.025.30	∅ 3,2 mm

04 – Spantanghouder

69.701.027.50	∅ 0,5 – 1,0 mm	Standaard
69.701.027.90	∅ 1,2 mm	Standaard
69.701.027.60	∅ 1,6 mm	Standaard
69.701.028.00	∅ 2,0 mm	Standaard
69.701.027.70	∅ 2,4 mm	Standaard
69.701.027.80	∅ 3,2 mm	Standaard
69.701.030.10	∅ 0,5 – 1,0 mm	Met gaslens
69.701.031.30	∅ 1,2 mm	Met gaslens
69.701.030.70	∅ 1,6 mm	Met gaslens
69.701.031.50	∅ 2,0 mm	Met gaslens
69.701.030.90	∅ 2,4 mm	Met gaslens
69.701.031.10	∅ 3,2 mm	Met gaslens

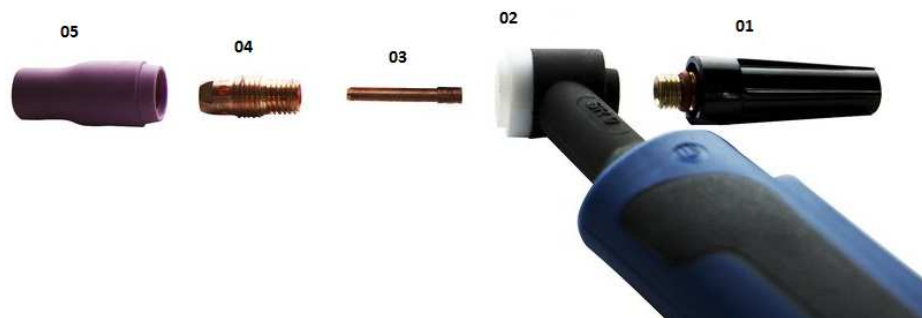

03. TIG lastoortsen

TIG Lastoortsen onderdelen vervolg ABITIG GRIP / LITTLE GRIP 9 / 20


Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

05 – Keramisch gasmondstuk

69.701.028.10	Nr. 4 \varnothing 6,5 mm	Standaard
69.701.028.20	Nr. 5 \varnothing 8,0 mm	Standaard
69.701.028.30	Nr. 6 \varnothing 9,5 mm	Standaard
69.701.028.40	Nr. 7 \varnothing 11,0 mm	Standaard
69.701.028.50	Nr. 8 \varnothing 12,5 mm	Standaard
69.701.028.60	Nr. 10 \varnothing 16,0 mm	Standaard
69.701.031.70	Nr. 4 \varnothing 6,5 mm	Met gaslens
69.701.031.80	Nr. 5 \varnothing 8,0 mm	Met gaslens
69.701.031.90	Nr. 6 \varnothing 9,5 mm	Met gaslens
69.701.032.00	Nr. 7 \varnothing 11,0 mm	Met gaslens
69.701.028.90	Nr. 4 \varnothing 6,5 mm	Standaard
69.701.029.00	Nr. 5 \varnothing 8,0 mm	Standaard
69.701.029.10	Nr. 6 \varnothing 9,5 mm	Standaard
69.701.029.30	Nr. 4 \varnothing 6,5 mm	Standaard
69.701.029.40	Nr. 5 \varnothing 8,0 mm	Standaard
69.701.029.60	Nr. 4 \varnothing 6,5 mm	Standaard




Standaard



Met gaslens

Lengte = 48mm
Lengte = 48mm
Lengte = 48mm
Lengte = 63mm
Lengte = 63mm
Lengte = 89mm



Standaard

Toortslichaam

69.701.000.10	ABITIG GRIP LITTLE 9
69.705.005.80	ABITIG GRIP LITTLE 20
69.712.502.00	ABITIG GRIP 9
69.712.302.00	ABITIG GRIP 20

03. TIG lastoortsen

TIG Lastoortsen onderdelen ABITIG GRIP / LITTLE GRIP 17 / 18 / 26

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

01 – Toortskap

69.712.105.30	Kort
69.712.105.10	Lang

02 – Isolator

69.703.001.20	Isolatorring
69.701.013.00	Isolatorverkoop voor gaslens

03 – Spantang

69.702.000.50	∅ 0,5 mm
69.702.000.60	∅ 1,0 mm
69.702.000.70	∅ 1,2 mm
69.702.000.80	∅ 1,6 mm
69.702.001.20	∅ 2,0 mm
69.702.000.90	∅ 2,4 mm
69.702.001.00	∅ 3,2 mm
69.702.001.10	∅ 4,0 mm



04 – Spantanghouder

69.701.019.00	∅ 0,5 – 1,2 mm	Standaard
69.701.019.10	∅ 1,6 mm	Standaard
69.701.019.60	∅ 2,0 mm	Standaard
69.701.019.60	∅ 2,4 mm	Standaard
69.701.019.70	∅ 3,2 mm	Standaard
69.701.019.80	∅ 4,0 mm	Standaard
69.701.020.10	∅ 0,5 – 1,2 mm	Met gaslens
69.701.020.30	∅ 1,6 mm	Met gaslens
69.701.020.70	∅ 2,0 mm	Met gaslens
69.701.020.70	∅ 2,4 mm	Met gaslens
69.701.020.90	∅ 3,2 mm	Met gaslens
69.701.021.10	∅ 4,0 mm	Met gaslens



Standaard



Met gaslens

03. TIG lastoortsen

TIG Lastoortsen onderdelen vervolg ABITIG GRIP / LITTLE GRIP 17 / 18 / 26

Artikelnr.	Omschrijving
------------	--------------

05 – Keramisch gasmondstuk

69.701.010.70	Nr. 4 \varnothing 6,5 mm	Standaard
69.701.010.80	Nr. 5 \varnothing 8,0 mm	Standaard
69.701.010.90	Nr. 6 \varnothing 9,5 mm	Standaard
69.701.011.00	Nr. 7 \varnothing 11,0 mm	Standaard
69.701.011.10	Nr. 8 \varnothing 12,5 mm	Standaard
69.701.011.30	Nr. 10 \varnothing 16,0 mm	Standaard
69.701.011.40	Nr. 12 \varnothing 19,5 mm	Standaard



69.701.042.00	Nr. 4 \varnothing 6,5 mm	Met gaslens
69.701.042.10	Nr. 5 \varnothing 8,0 mm	Met gaslens
69.701.042.20	Nr. 6 \varnothing 9,5 mm	Met gaslens
69.701.042.30	Nr. 7 \varnothing 11,0 mm	Met gaslens
69.701.042.40	Nr. 8 \varnothing 12,5 mm	Met gaslens
69.701.042.60	Nr. 12 \varnothing 19,5 mm	Met gaslens



69.701.011.50	Nr. 5 \varnothing 8,0 mm	Standaard	Lengte = 76mm
69.701.011.60	Nr. 6 \varnothing 9,5 mm	Standaard	Lengte = 76mm
69.701.011.70	Nr. 7 \varnothing 11,0 mm	Standaard	Lengte = 76mm



Toortslichaam

69.705.003.30	ABITIG GRIP LITTLE 17
69.712.102.00	ABITIG GRIP 17
69.712.202.00	ABITIG GRIP 18
69.712.402.00	ABITIG GRIP 26